




Thermicamp

INFORMATIONS PRATIQUES ET TECHNIQUES

UNE MATIERE ISOLANTE LEGERE ET PERFORMANTE

La matière utilisée pour la fabrication de la gamme **Thermicamp**[®] a été spécialement développée pour offrir un nouveau concept d'isolation intérieure pour fourgon.

Le complexe 7 couches allie performance et esthétique :

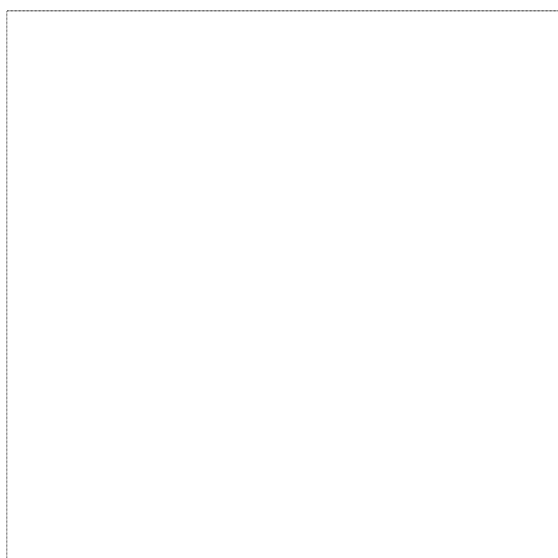

- 1 face intérieure textile polyester gris 55 g/m² pour une ambiance cocoon
- 1 voile non tissé blanc 10 g/m² renforce la résistance et rigidité
- 1 feuille de ouate recyclée 170g/m² crée un premier matelas d'air
- 1 feuille de PEPP simple (*Polyéthylène / Polypropylène*), matière plastique recyclée épaisseur 12μ forme une barrière thermique
- 2 feuilles de ouate 80 g/m² superposées créent un second matelas d'air
- 1 face extérieure polyester métallisé armée 135 g/m²

L'assemblage des couches est assuré par couture au design losange ; les finitions sont réalisées avec un biais PVC inaltérable assurant une parfaite tenue dans le temps.

Opaque, il améliore l'assombrissement intérieur pour davantage de tranquillité. **Traité anti UV** et résistant, il conservera toutes ses qualités au fil du temps.

Enfin, grâce à notre expertise de **fabrication française**,



vous

propose une garantie de 2 ans.

Thermicamp

ROOF

Un isolant intérieur de toit relevable pour fourgon qui offre un nouveau confort pour les nuits les plus fraîches et les journées ensoleillées.

Assemblé en une seule pièce, le **Thermicamp ROOF®** assure une véritable isolation thermique contre le froid et la chaleur, évitant tout risque de ponts thermiques. Flexible, il est facile à mettre en place ; sa finition côté intérieur en textile polyester gris garantit une **ambiance douce et cocoon** pour des nuits reposantes.

Le principe de fixation simplifié assure un montage parfait sur tous véhicules ; les accessoires de pose permettent une mise en place rapide à l'étape :

- Boutons-pression fixés sur le plafond du toit relevable,
- Ruban agrippant mousse autocollant type Velcro® appliqué sur la base du toit (tôle)



Pratique ! Les ouvertures latérales montées sur fermeture à glissière offrent un accès à la toile du toit relevable sans retirer l'isolant.

Cela permet de ventiler la cellule en ouvrant les volets du véhicule, assurant ainsi un renouvellement d'air et limitant la condensation.

LE CONDITIONNEMENT

Chaque isolant est emballé dans un carton : implanté en magasin, il fournit au client l'information et l'argumentation produit grâce à son étiquette illustrée.

Une fois replié, son encombrement et son poids réduits facilitent le transport :

- Dimensions : rouleau de hauteur 120 x diamètre 20 cm env.
- Poids : 3,5 kg env.

➤ Conseils de rangement et d'entretien



Avant de reprendre la route, veiller à démonter le Thermicamp® pour assurer la parfaite fermeture du toit :

- si la surface aluminium est humide, l'essuyer avec un chiffon doux,
- le plier légèrement en deux, puis le rouler sur toute sa longueur – face aluminium visible,
- maintenir le rouleau avant de le glisser dans la housse livrée à cet effet.

Préconisations d'entretien : savon de Marseille et eau tiède uniquement en application locale, ne pas utiliser de produits détergents qui pourraient altérer les qualités de l'isolant.